





# OTF-5403

## 特点

- 金属铝外壳
- Intel Bay trail Celeron 系列处理器
- 支持单通道 DDR3L-1600MHz, 系统最大内存为 8GB
- 内部 mSATA 接口, 可搭载 SSD、Wi-Fi、4G 模块
- 支持嵌入式、壁挂式和桌面式等多种安装方式
- 无风扇低功耗设计

## 优势与应用环境

- 嵌入式系统采用铝合金外壳, 设计为无风扇、紧凑型, 是空间敏感应用的理想选择。丰富的接口满足了市场所有的需求。
- 包括但不限于自动化、网络安全、通信和运输。

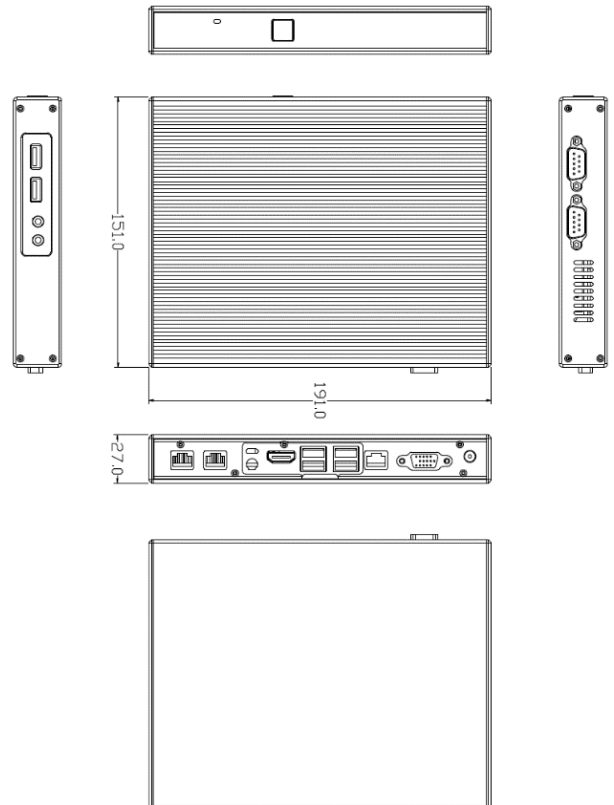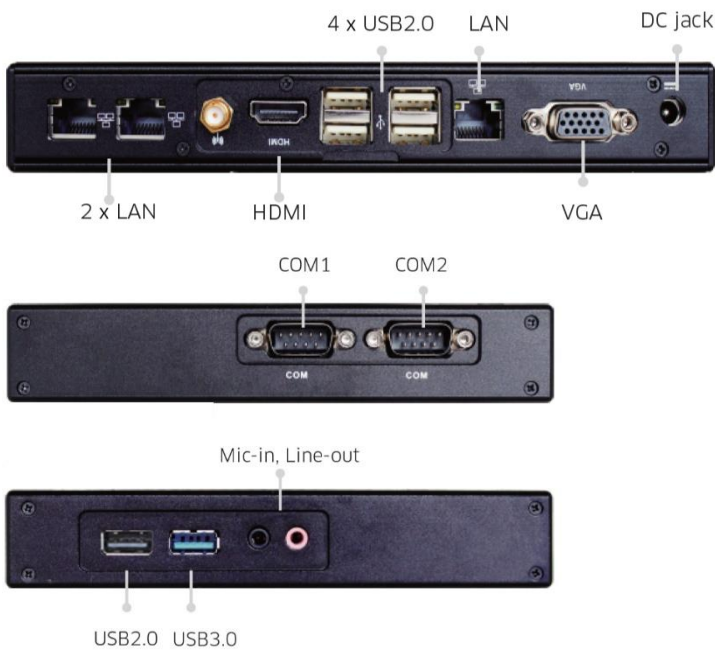

规格参数					
处理器	CPU	Intel® Celeron® J1800	Intel® Celeron® J1900	Intel® Celeron® N2940	Intel Atom® E3845
	主频	2.41GHz	2.0GHz	1.83GHz	1.91GHz
	睿频	2.58GHz	2.42GHz	2.25GHz	
	缓存	1MB L2	2MB L2	2MB L2	2MB 2L
	TDP	10W	10W	7.5W	10W
内存	类型	1 x DDR3L-1333MHz			
	容量	8GB			
显示	Display	HDMI + VGA (HDMI2 可选) 双显示			
以太网	速度	10/100/1000Mbps			
	控制器	RTL8111H 千兆网卡			
	接口	3 x RJ45			
音频	AUDIO	Realtek HD ALC662(Lin-out, MIC-in)			
存储	mSATA	1 x mSATA for SSD			
	SATA2.0	1 x 7 + 15 PIN SATA2.0			
扩展插槽	Mini-PCle	1 x for Wi-Fi /4G (SIM 卡槽内建)			
背部接口	USB2.0	4			
	HDMI	1			
	VGA	1			
侧面接口	USB3.0	2			
	COM	2 x RS232/RS485 (需更改料件)			
电源	POWER	9~24V DC_IN (可选配为 9V~70V 供电版本, 需更改料件)			
尺寸(mm)	长*宽*高	190L x 150W x 29H mm			
重量	裸机	0.4kg			
温度	工作温度	0°C~60°C			
	存储温度	0°C~60°C			
操作系统	标准支持	Win7/8/8.1/10 32/64 位、Linux			

订购信息					
物料编号	CPU	Core	Threads	Thermal solution	T <sub>JUNCTION</sub>
TBD	Celeron J1800	2	2	Passive	105°C
TBD	Celeron J1900	4	4	Passive	105°C
TBD	Celeron N2940	4	4	Passive	100°C
TBD	Atom E3845	4	4	Passive	100°C

备注: OTF-5402-J181 见订单生产